


**Rzut stropu technicznego (ok. +19,69) -
sztankiety dekoracyjne**

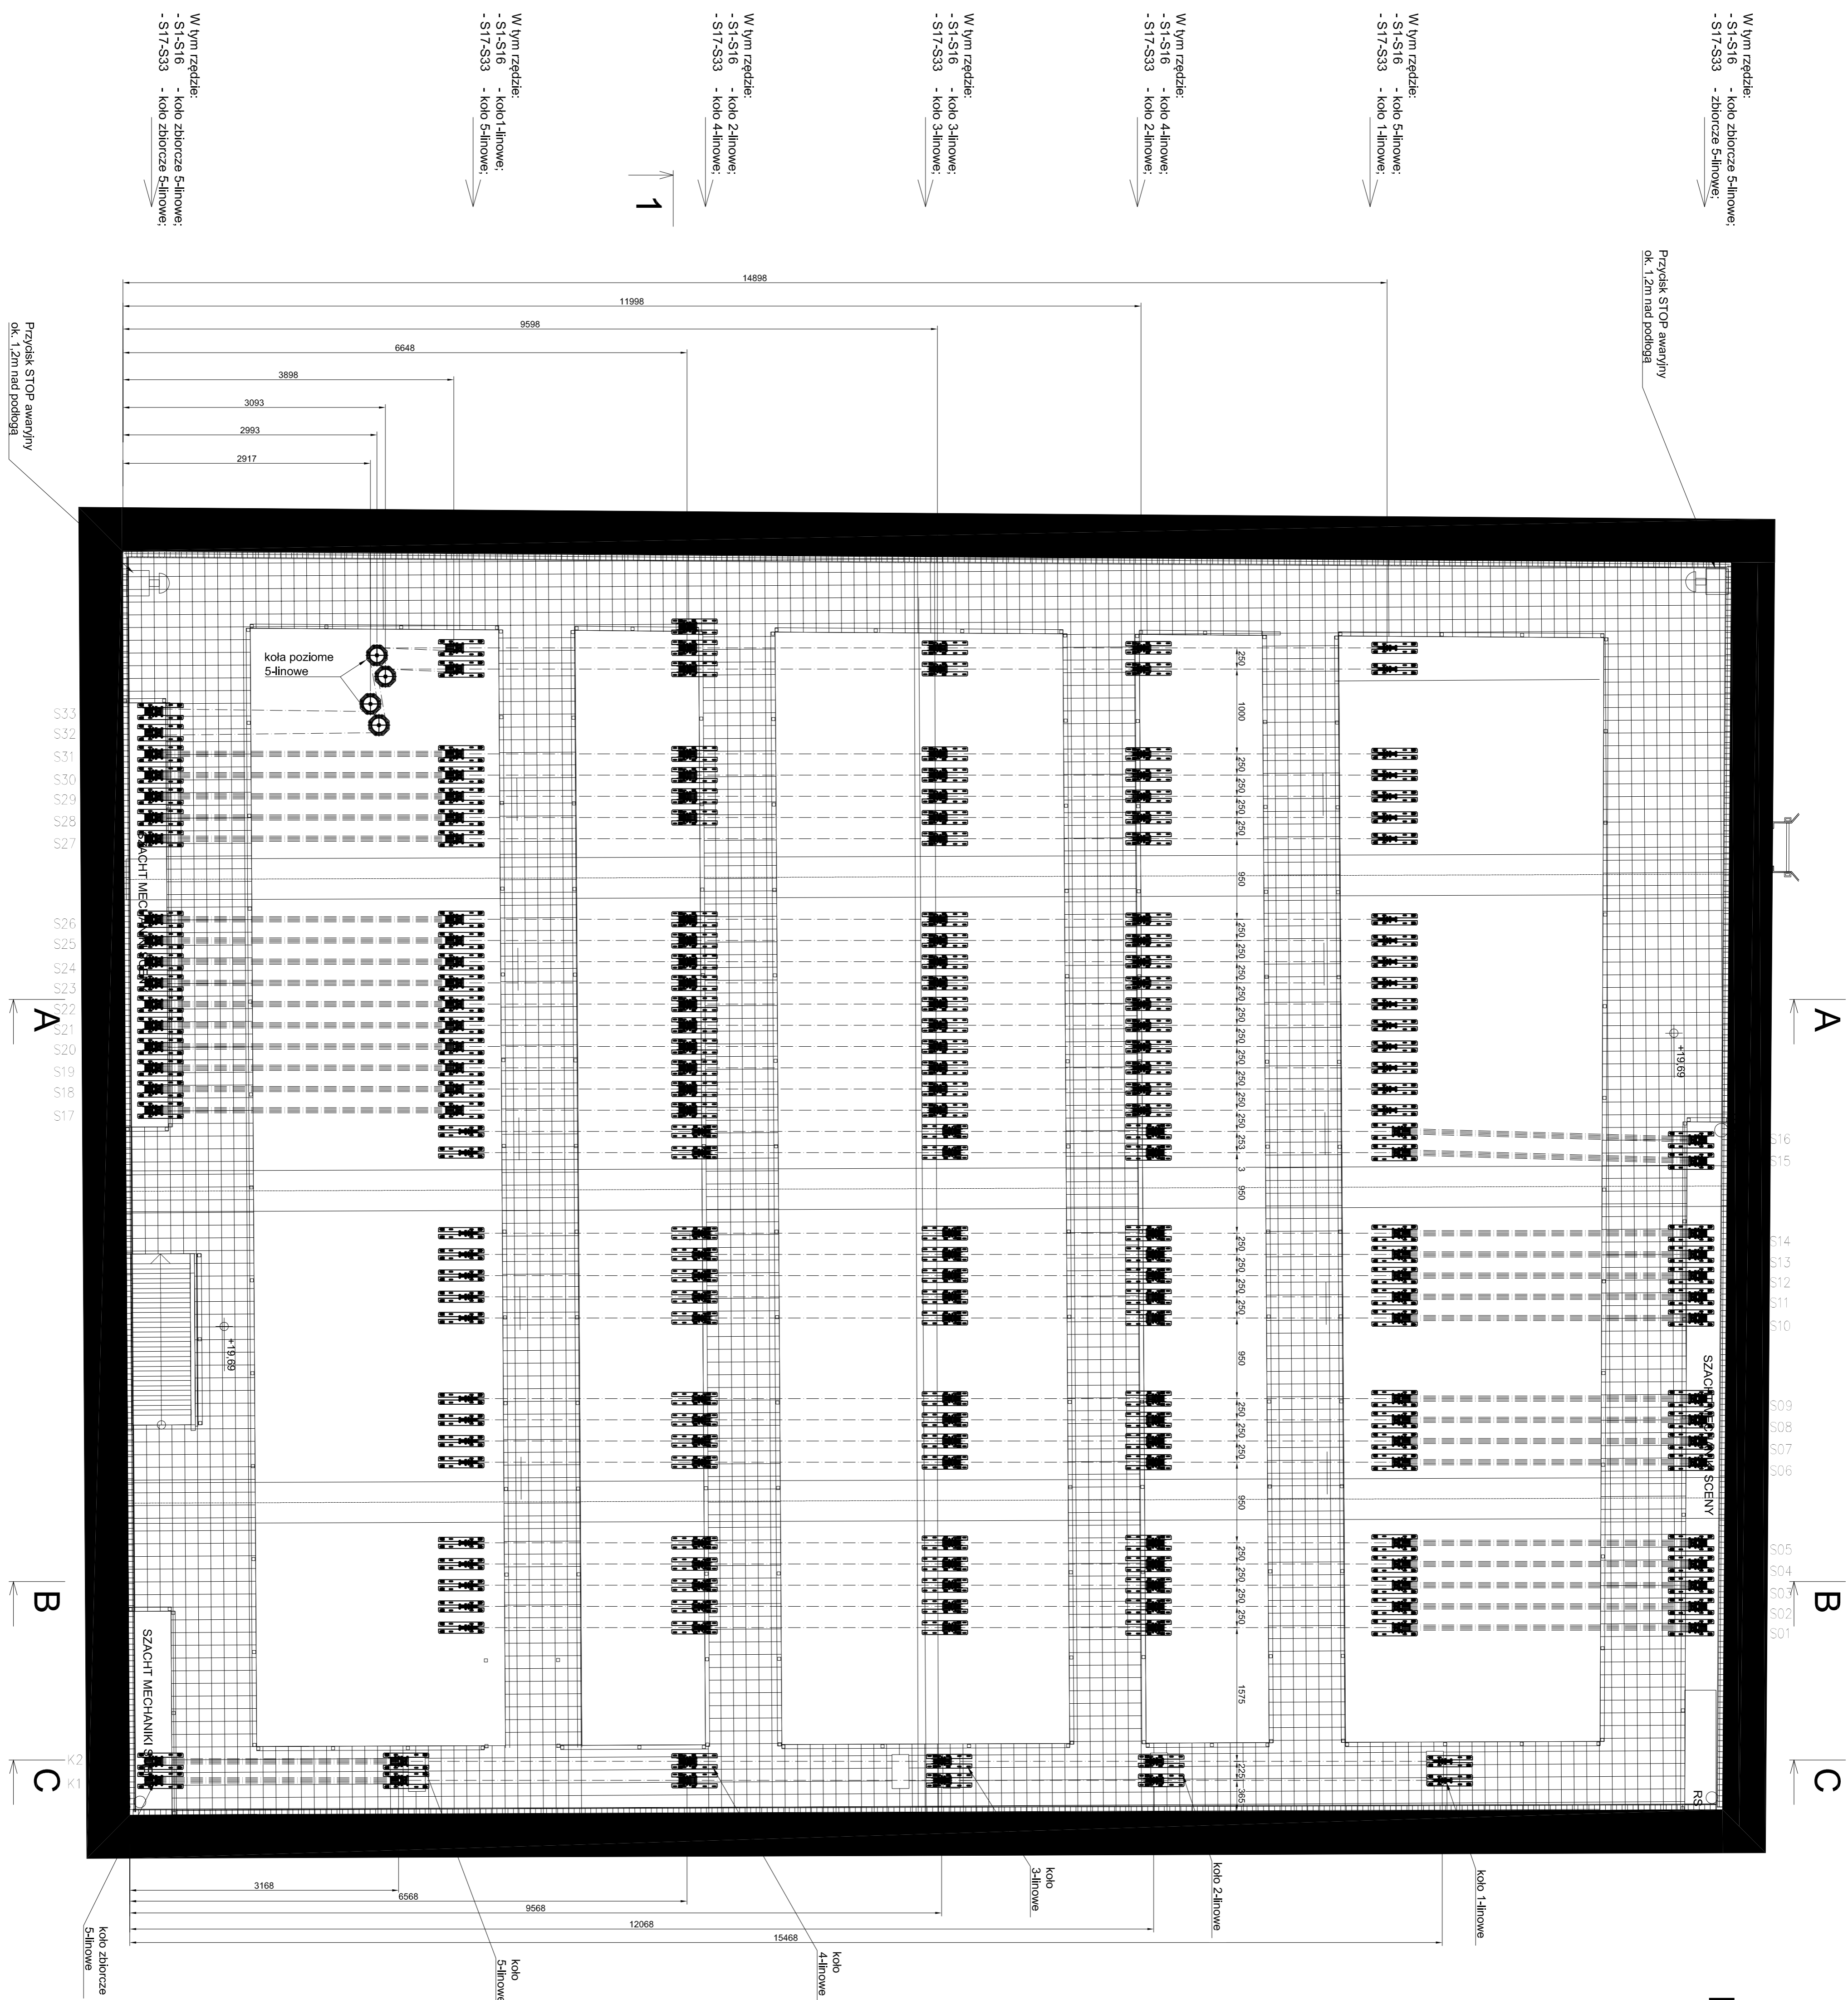

- Uwagi dot. zrzutu:
 1. Wysztykła koła łodyzkowane tocznie (łodzijska kryje), Mm, nośność koła 500kg (koła pojedyncze) oraz 1000 kg (koła zbiorcze).
 2. Wysztykła koła z tworzywa sztucznego.
 3. Wysztykła niejednaki posiadają wytrzymałość szarpową.
 4. W wysztakach nie wolno używać narzędzi zwiększających powierzchnię styku.
- Ważna (średnica min 80mm). W razie pęknięcia ochraniać zamontować przepusty.
- Innowe.
5. Na kabinie zbiorczych (przy schianach) umieścić oznaczenie nr szkieletu.
6. Podkonstrukcja stalowa dot. montażu tak jak oraz elementów metalicznych szkieletu
7. Poza zakresiem mechanicznej szkieletowej (nie umieszczano na nyrtaku).

Uwagi

1. Wszystkie wymiary podano w mm.
2. Wszystkie wymiary sprawdzić przed montażem na budowie i dopasować do istniejących warunków.
3. Rysunek rozstrzygać bezwzględnie z opisem.
4. Po ostatecznej skrajnej odległości położenia na bieżnie pozostawić min. 1,5 zwisa zapasowego liny.
5. Wszystkie urządzenia wykonane zgodnie z Dyrektywą Maszynową (w standardzie, jak do pracy nad budowlą). Jako przepis odniesienia wykorzystać również normę DIN 56930. Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE.
6. Wszystkie kołowy kołowic do ściągania wg instrukcji producentów kołowic (stosować elementy wyłącznie ratononometryczny firm (np. HILTI, FISCHER).
7. Elementy łączące użyte do podwieszania konstrukcji nośnej powinny być min. klasy 8.
8. Elementy wciągarki oraz kół przypołączonych mocować w sposób nie wymagający wykonywania otworów w podkonstrukcji stalowej.
9. Nie spawać elementów nośnych do podkonstrukcji stalowej podczas budowy.
10. Wszystkie liny zastosowane w urządzeniach (za wyjątkiem lin do otwierania kurcji) powinny posiadać współczynnik bezpieczeństwa min. 10.
11. Przed przystąpieniem do montażu wykonanie rysunki warsztatowe oraz wszystkie niezbędne obliczenia.

[illegible]