


# ZBROJENIE PODSTAWOWE PŁYTY FUNDAMENTOWE:

UWAGA:  
JAKO PODSTAWOWE ZBROJENIE PŁYTY STOSOWANO SIATKI Z PRĘTÓW

1. SIATKA ZBROJENIA GÓRNEGO:

 NR15#10 A1N,  
KRZYŻOWO GÓRĄ co 10 cm


2. SIATKA ZBROJENIA DOLNEGO:

 NR15 #10 A1N,  
KRZYŻOWO DOŁEM co 10 cm

PRĘTY SIATKI PODST. ZESTAWIONO Z 5%  
ZAPASEM NA ZAKŁADY – ŁĄCZENIA DLA  
Ø10 MIN. 50 CM

BETON: C30/37  
KLASA EKSPozyCJI XC2  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN Ø6 (BSt500S)  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN Ø8-Ø12 (B500SP)  
OTULINA ZBROJENIA:  
PLYTA:  
SPÓD 50mm  
GÓRA 25mm  
ŚCIANY:  
WEWNĘTRZNA 25mm  
ZEWNĘTRZNA 35mm  
SCHODY: 25mm

1. NINIEJSZE OPRAWOWANIE ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI, ORAZ RYSUNKAMI ŚCIAN.
2. WYMIARY PRĘTÓW GIĘTYCH POKAZANYCH NA RYSUNKU DOTYCZĄ ICH ZEWNEJTRZYNCH KRAWĘDZI.
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ PRZY OBIEKTACH ISTNIEJĄCYCH.
4. ZACHOWAĆ 2cm DYLATACJI OD SŁUPÓW ISTNIEJĄCYCH.
5. NA CAŁEJ POWERZCHNI UŻYĆ ZBRÓJENIE Z SIĄTKI PODST.  
OPRÓCZ MIEJSZ Gdzie POKAZANO INACZEJ.
6. PRĘTÓW ZBRÓJENIA PODST. NIE ŁĄCZYĆ W JEDNYM PRZEKROJU
7. PRZEKROJE MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W LUSTRZANYM ODCIECIU.

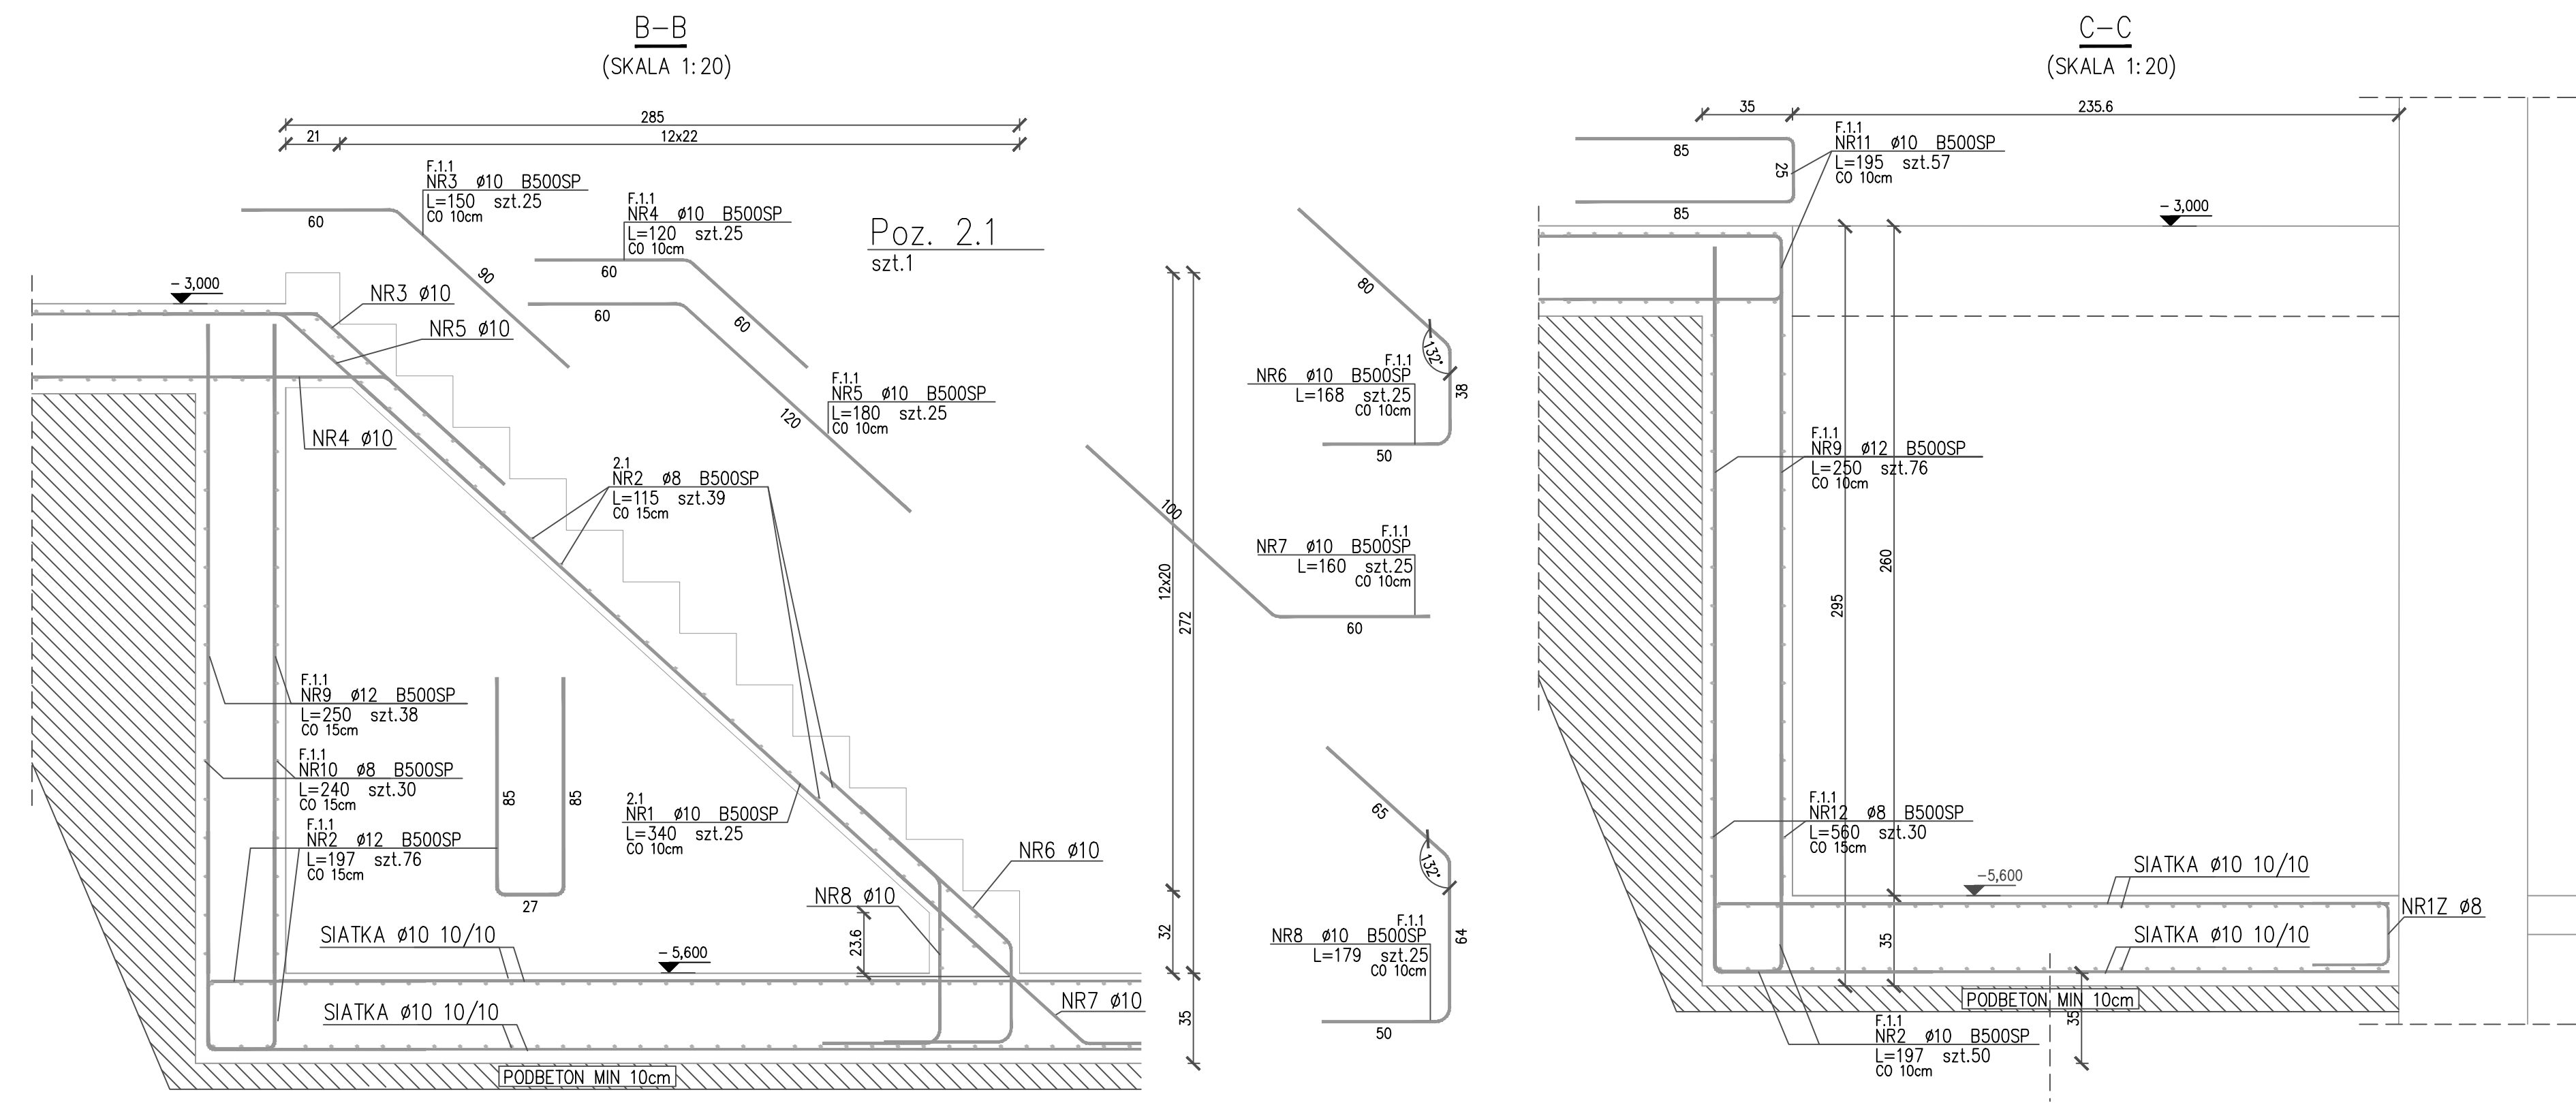

TEN RYSUNEK MAŁY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY  
 WARSZATA ARCHITEKTURY  
 NIE MOŻE BYĆ UŻYTYM DLA REPRODUKOWANIA W CZĘŚCI  
 LUB CAŁOŚCI BEZ PIŚMIENIA ZGODY  
 WSZYSTKIE INFORMACJE OTRZYMAŁ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  
 WAŻNE SA WYŁĄCZNIE WRAZ Z ODPOWIEDNIM WYDRUKIEM I PODPIS

INWESTOR  
 TEATR WYBRZEŻE  
 80–834 GDAŃSK  
 ul. Św. Ducha 2

PROJEKT  
 Dostosowanie projektu Budynku Głównego  
 Teatru Wybrzeże przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku,  
 opracowanego przez Autorską Pracownię Architektoniczną  
 Jacek Bułat na podstawie umowy nr 134/2014  
 rozwiązania projektowego widowni, opracowanego przez  
 Warsztat Architekta Pracownia Autorska Krzysztof  
 Kozłowski na podstawie umowy nr 124/2015, wraz  
 z opracowaniami branżowymi, w tym technologii szklenia  
 80–834 Gdańsk, działki nr 234/1, 235, 236, 237,  
 238/4, obr. 89

**WAPA WARSZTAT ARCHITEKTUR**  
**PRACOWNIA AUTORSKA**

GŁÓWNY PROJEKTANT  
dr inż. arch. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI  
upr. nr 3894/Gd/89

BP PROJEKT

PROJEKTANT  
mgr inż. BARTOSZ PIOTROWSKI  
upr. nr POM/0331/P00K/11

inż. ANTONI GRONEK  
upr. bud. nr 3423/Gd/88

|                    |
|--------------------|
| inż. ALINA NIEMIEC |
| NAZWA OPRACOWANIA  |

PEŁYTA FUNDAMENTOWA poz.F.1.1,  
SCHODY poz.2.1

|       |           |            |        |
|-------|-----------|------------|--------|
| SKALA | 1:50.1:20 | NR RYSUNKU | 1/0000 |
|-------|-----------|------------|--------|

|            |            |         |
|------------|------------|---------|
| DATA       | 30.08.2017 | 17.9.09 |
| NAZWA DUKU |            |         |